

Retigo Vision Smoker

retigo®



- Le générateur de fumée Retigo Vision Smoker est un accessoire compatible avec tous les fours mixtes Retigo
- Il confère un arôme fumé aux produits sélectionnés
- Commande simple et intuitive
- Option pour fumage à froid
- Option pour fumage et rôtissage simultanés
- Les programmes pour le fumage sont intégrés dans tous les fours mixtes Retigo ou sur www.retigo.fr
- Grâce au double générateur de fumée, il n'est pas nécessaire d'humidifier le bois pour un fumage prolongé - l'allumage électronique contrôlé se charge de l'opération

DOUBLE CHAUFFAGE

GRÂCE À CE SYSTÈME, VOUS POUVEZ EFFECTUER UN FUMAGE DE QUALITÉ LENT SANS BRÛLER LES COPEAUX DE BOIS. LE TEMPS DE FUMAGE PEUT DURER JUSQU'À 3 HEURES POUR LE FUMAGE À FROID SANS REMPLACER LES COPEAUX DE BOIS.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DU FUMAGE

3 NIVEAUX D'INTENSITÉ DE FUMAGE PROGRAMMABLE

- 1ER NIVEAU POUR LE FUMAGE LENT À L'AIR FROID JUSQU'À 3 HEURES PAR PRODUCTION DE FUMÉE SANS COMBUSTION EXCESSIVE

- 2E NIVEAU POUR LE FUMAGE MOYEN À DES TEMPÉRATURES DE 70 °C À 130 °C POUR UN FUMAGE DE 2 HEURES MAXIMUM
- 3E NIVEAU POUR LE FUMAGE PERSONNALISÉ AVEC FUMÉE INTENSE ET UN TRAITEMENT THERMIQUE COURT JUSQU'À 30 MINUTES.

DÉMARRAGE TURBO

PRODUCTION DE FUMÉE RAPIDE POUR LE FUMAGE PERSONNALISÉ. LA FUMÉE DENSE EN MOINS DE 2 MINUTES GRÂCE À LA PUISSANCE D'ALLUMAGE CONTRÔLÉE

CONTRÔLE PAR PROCESSEUR

L'ALLUMAGE DU BOIS CONTRÔLÉ PAR MICROPROCESSEUR ASSURE UNE PRODUCTION RAPIDE DE FUMÉE. LE RALENTISSEMENT CONSÉQUENT DE L'ALLUMAGE ÉVITE LA COMBUSTION EXCESSIVE DU BOIS ET L'AMERTUME.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

IL EST POSSIBLE D'UTILISER LE FUMOIR POUR DES TEMPÉRATURES COMPRIS ENTRE 20 °C ET 200 °C.

ARRÊT AUTOMATIQUE

CETTE FONCTION PERMET AU FUMOIR DE FOURNIR UN RÉSULTAT EXCEPTIONNEL MÊME SI VOUS N'ÊTES PAS PRÉSENTS EN CUISINE. LE FUMOIR S'ÉTEINT TOUT SEUL LORSQUE LE PROCESSUS PRÉVU EST TERMINÉ. UTILISÉ POUR LE FUMAGE NOCTURNE.

ÉCRAN TACTILE

CONTRÔLE PAR ÉCRAN TACTILE POUR L'ENTRETIEN SIMPLE ET L'HYGIÈNE SIMPLÉS DE LA CUISINE.

COMPATIBILITÉ




COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES MODÈLES ET FORMATS DE FOURS MIXTES RETIGO.

LAVAGE AUTOMATIQUE

GRÂCE À LA SOLUTION SPÉCIALE EN MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES, LE FUMOIR PEUT ÊTRE LAVÉ EN UTILISANT LE CYCLE DE LAVAGE AUTOMATIQUE DIRECTEMENT DANS LE FOUR MIXTE RETIGO

PROGRAMMES

LES PROGRAMMES DE FUMAGE PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉS GRATUITEMENT SUR AT WWW.RETIGO.FR

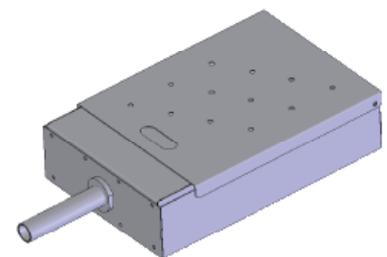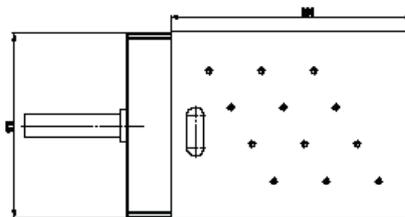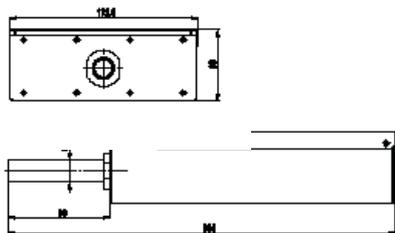

Température maximum	200 °C
Humidité	oui
Poids	2 kg
Dimensions du générateur (l×h×p)	172,5 x 65 x 354 mm
Dimensions de l'emballage (l×h×p)	480 x 190 x 120 mm
Puissance totale	300 W
Alimentation électrique	1 x 200 V - 230 V CA 50 – 60 Hz
Combustible	copeaux de bois de 1 cm à 4 cm

retigo®

RETIGO s.r.o. | Láň 2310 | PS 43 | 756 64 Rožnov pod Radhoštěm | tel.: +420 571 665 511 | fax: +420 571 665 554 | e-mail: sales@retigo.com

www.retigo.fr